

Domový / bytový rozvádzač




Vlastnosti

- umožňuje vstup a rozvod silových, dátových a multimediálnych rozvodov, ako napr.: internet, telefón, káblová a satelitná TV, LAN, audio a video rozvody
- umožňuje umiestnenie aktívnych zariadení, vrátane Wi-Fi
- obsahuje sekcie pre silovú a pre dátovú časť v troch veľkostiach
- sekcie je možné rôzne kombinovať resp. použiť ich samostatne
- je možné ho inštalovať ako nástenný rozvádzač alebo rozvádzač zapustený do steny
- dátová sekcia obsahuje zabudovaný rozvodný panel, ktorý je možné osadiť potrebnou kombináciou RJ45 keystone, F-konektor, optický SC, ST,...konektor
- výplň dveriek dátovej sekcie z PEHD plastu umožňuje bezproblémové šírenie WI-FI signálu
- všetky ostatné konštrukčné prvky sú z plechu
- dvierka sú na pántoch a sú jednoducho demontovateľné
- káblové vstupy sú kryté vylamovacími záslepkami, ktoré sú na zadnej stene a na bočných stenách po celom obvode rozvádzača
- všetky oddeliteľné časti sú prepojené zemniami káblami

Technické parametre

| | |
|------------------------|-------------------|
| Materiál | plech hrúbky 1 mm |
| Krytie | IP20 |
| Farba | biela RAL9003 |
| Povrch | hladký, lesklý |
| Nosnosť dátovej sekcie | 20 kg |
| Nosnosť silovej sekcie | 20 kg |

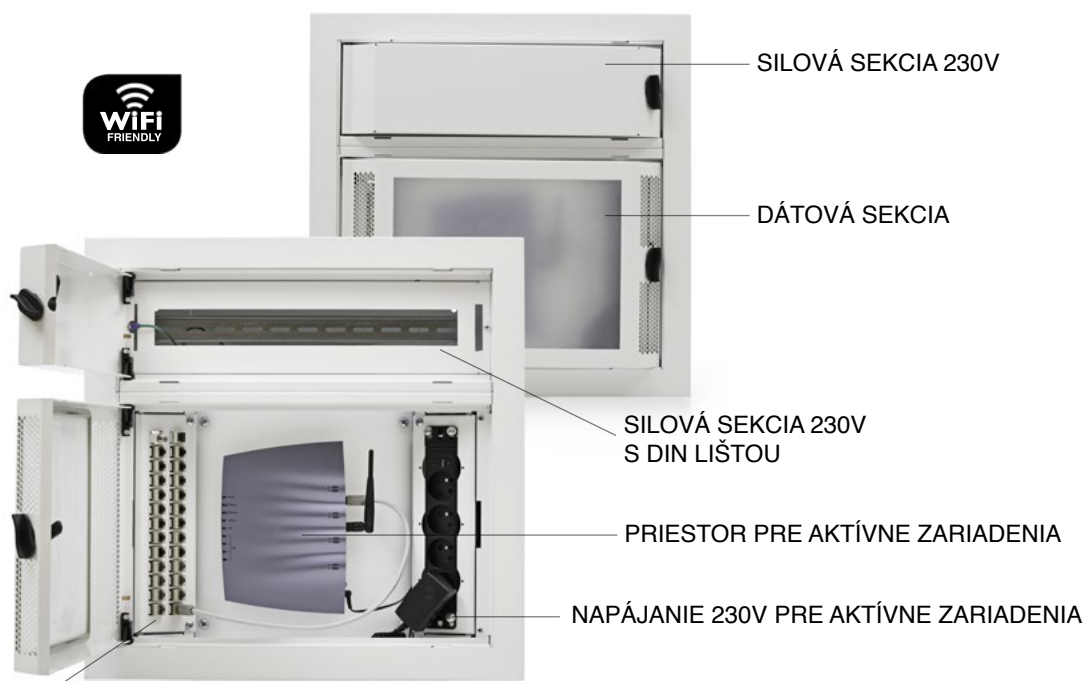

ROZVODNÝ PANEL PRE DÁTOVÉ A MULTIMEDIÁLNE APLIKÁCIE (RJ45, F-KONEKTOR, OPTIKA SC, ST...)

Dátová sekcia



| | Rozmery v x š x h (mm) | Max.počet dátových portov | Max. počet prípojk pre aktívne zariadenia | Hmotnosť (kg) | Nosnosť (kg) |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|--|------------------|-----------------|
| P/N: RNA-01-A51-YXX-X1 | 166 x 500 x 110 | 8 | 1 x 230V | 4,4 | 20 |
| P/N: RNA-02-A51-YXX-X1 | 333 x 500 x 110 | 26 | 4 x 230V | 6,7 | 20 |
| P/N: RNA-03-A51-YXX-X1 | 500 x 500 x 110 | 44 | 5 x 230V | 7 | 20 |

Poznámka: pri inštalácii rozvádzača do steny: 1. musí byť pripravený otvor väčší o 15-20 mm v každom smere, ako je rozmer rozvádzača.
2. je vhodné použiť obvodovú kryciu lištu (viď ďalej)

Silová sekcia



| | Rozmery v x š x h (mm) | Max. počet pozícií na DIN lištách | Hmotnosť (kg) | Nosnosť (kg) |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| P/N: SNA-01-C51-YXX-X1 | 166 x 500 x 110 | 1 x 22 | 4,4 | 20 |
| P/N: SNA-02-C51-YXX-X1 | 333 x 500 x 110 | 2 x 22 | 6,4 | 20 |
| P/N: SNA-03-C51-YXX-X1 | 500 x 500 x 110 | 3 x 22 | 7,7 | 20 |

Poznámka: pri inštalácii rozvádzača do steny: 1. musí byť pripravený otvor väčší o 15-20 mm v každom smere, ako je rozmer rozvádzača.
2. je vhodné použiť obvodovú kryciu lištu (viď ďalej)

Obvodová krycia lišta pre montáž do steny

| | Vnútorný rozmer v x š (mm) | Šírka lišty (mm) |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| P/N: RAY-NF-X01-X1 | 166 x 500 | 40,5 mm |
| P/N: RAY-NF-X02-X1 | 333 x 500 | 40,5 mm |
| P/N: RAY-NF-X03-X1 | 500 x 500 | 40,5 mm |
| P/N: RAY-NF-X04-X1 | 666 x 500 | 40,5 mm |
| P/N: RAY-NF-X05-X1 | 833 x 500 | 40,5 mm |
| P/N: RAY-NF-X06-X1 | 1000 x 500 | 40,5 mm |



Sada pre spojovanie sekcií

P/N: RAX-NJ-X01-X1

